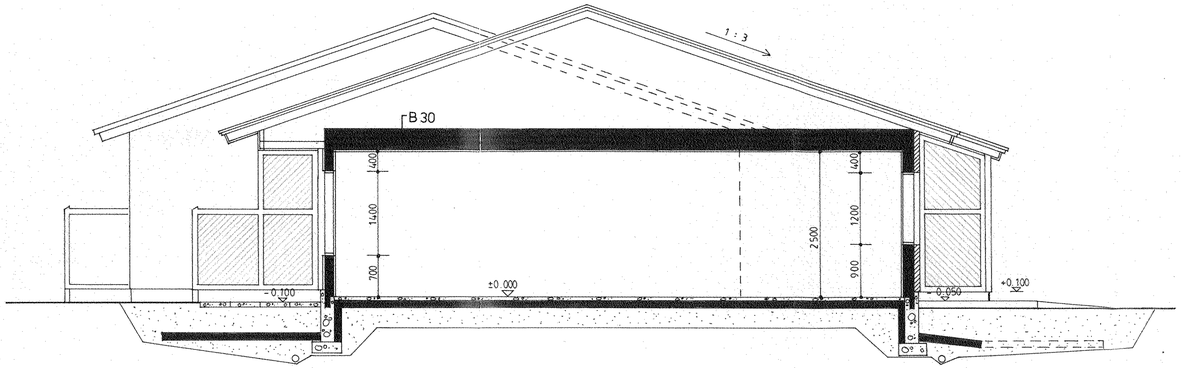

Rakenteet :

Ulkoseinät (k-arvo 0.25 W/m²°C)

– MRT-punatiili 285×85×85	85	mm
– ilmarako	12	»
– tuulensuojamin.villa (PV-TSL) (0.041)	30	»
– koolaus 50×50+ min.villa 50 (0.045)	50	»
– runko 50×100 + min.villa 100 (0.041)	100	»
– muovikalvo 0,2 mm		
– Gyproc-levy	13	»
Yht.	290	mm

Huoneistojen väliset seinät :

– 2×13 mm Gyproc-levy	26	mm
– puurunko 50×70	70	»
– min.villa 70 (0.045)		
– ilmarako	8	»
– puurunko 50×70 (0.045)	70	»
– min.villa 70		
– 2×13 mm Gyproc-levy	26	»
Yht.	200	mm

Kevyet seinät :

– runko	68	mm
– 13 mm Gyproc levy mol.puolin	26	»
Yht.	94	mm

Alapohja (k-arvo 0.27 W/m²°C) :

– sorastus		
– vaahtomuovi	100	mm
– th. betoni	70	»
Yht.	170	mm

Yläpohja (k-arvo 0.17 W/m²°C) :

– kipsilevy	13	mm
– koolaus 22×100	22	»
– koolaus 50×50 + min.villa (0.045)	50	»
– muovikalvo		
– katteristikot		
– min.villa 100 + 150 (0.045)	250	mm
Yht.	335	mm

Vesikatto :

– aluskate
– ruodelaudoitus
– tiilikate

Ullakko :

Osastointi enint. 200 m² :
– 13 mm Gyproc-levy
– 50×50 puurunko

Rakennuslupa-asia myönnetty 19.3 1984

C, D

PELTONIEMI 1 : 162 : 2	
UUDISRAKENNUS	PÄÄPIIRUSTUS 2.(6)
KIINT. OY OLLIKKALAN PIHA II C- JA D-TALOT	LEIKKAUS 1:50

ARKKITEHTITOIMISTO JOUKO RYTKÖNEN
74100 IISALMI PUH. 977-22231

IISALMI 23 . 01 . 1984

ARK